


INST Y VALVE

Válvula manual de fuelle Fundición Nodular




JLX
VALVE FACTORY



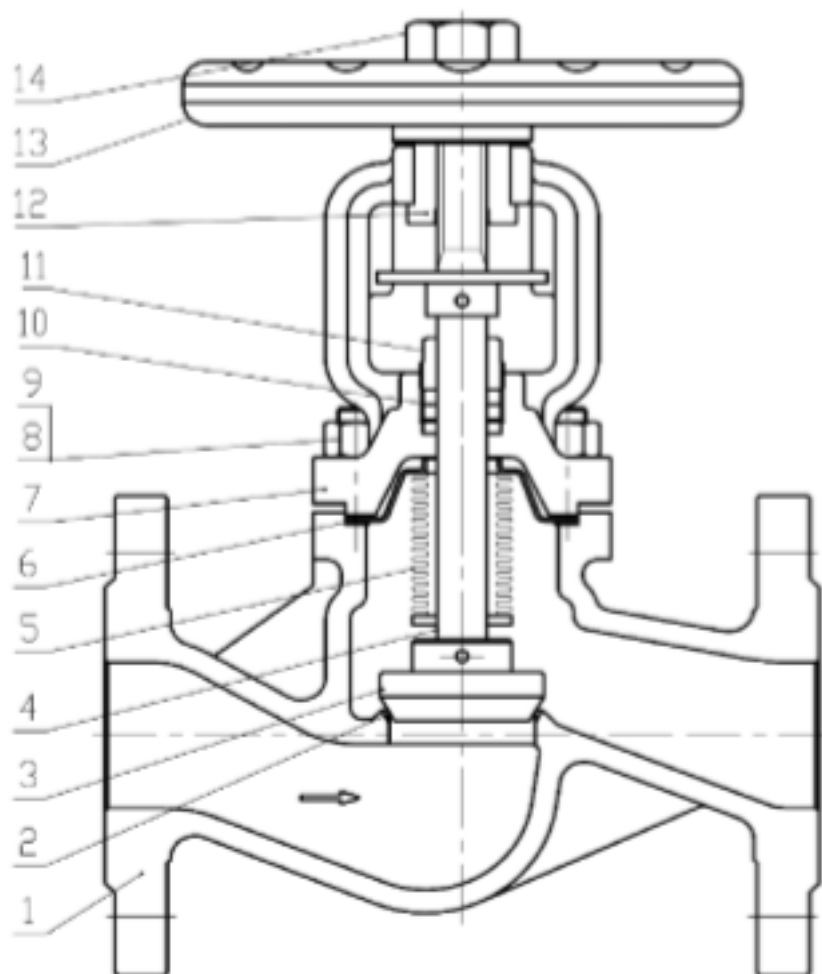

No.	Nombre de parte	Material parcial			
1	Cuerpo	JS1049/ 0.7043	GS-C25/ 1.0619	CF8/ 1.4308	CF8M/ 1.4408
2	Asiento	X20Cr13/ 1.4021	X20Cr13/ 1.4021	CF8/ 1.4308	CF8M/ 1.4408
3	Dto	X20Cr13/ 1.4021	X20Cr13/ 1.4021	F304/ 1.4301+STL	F316/ 1.4401+STL
4	Vapor	X20Cr13/ 1.4021	X20Cr13/ 1.4021	F304/ 1.4301	F316/ 1.4401
5	Fuelle	SS304	SS304	SS316L	SS316L
6	Empaquetadura	Grafito+SS304	Grafito+SS304	Grafito+SS304	Grafito+SS316
7	Capó	JS1049/ 0.7043	GS-C25/ 1.0619	CF8/ 1.4308	CF8/ 1.4408
8	Tornillo	A193-B7	A193-B7	A193-B8	A193-B8M
9	Nuez	A194-2H	A194-2H	A194-8	A194-8M
10	Embalaje	Grafito	Grafito	Grafito	Grafito
11	Glándula	GS-C25/ 1.0619	GS-C25/ 1.0619	CF8/ 1.4308	CF8M/ 1.4408
12	Tuerca	1045/ 1C45	1045/ 1C45	Latón	Latón
13	Volante	C.S	C.S	C.S	C.S
14	Gorra	A105	A105	A105	A105
Max. Temperatura		350 °C	425 °C	600 °C	600°C

GBBF16 PN16 / GBBF25 PN25 / GBBF40 PN40

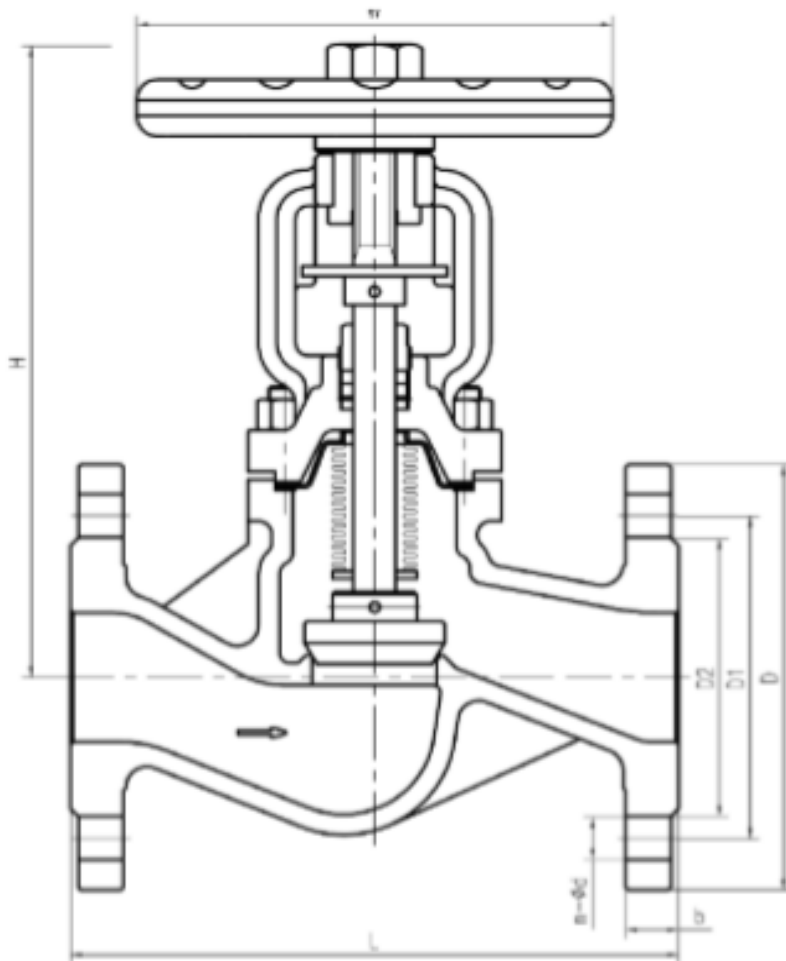

DN	PN16, 25, 40				PN16						PN25					
	L	W	H	Kv	D	D1	D2	b	n-d	N.W	D	D1	D2	b	n-d	N.W
	mm	mm	mm	m3/h	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
15	130	140	192	4.7	95	65	45	16	4-14	4.2	95	65	45	16	4-14	4.2
20	150	140	192	6.8	105	75	58	18	4-14	4.8	105	75	58	18	4-14	4.8
25	160	160	207	11.4	115	85	68	18	4-14	6.2	115	85	68	18	4-14	6.2
32	180	160	207	16.3	140	100	78	18	4-18	7.8	140	100	78	18	4-18	7.8
40	200	180	245	29	150	111	88	18	4-18	10	150	110	88	18	4-18	10
50	230	200	253	23.5	165	125	102	20	4-18	13	165	125	102	20	4-18	13
65	290	220	295	74	185	145	122	20	4-18	21	185	145	122	22	8-18	21
80	310	250	328	109	200	160	138	20	8-18	26.5	200	160	138	24	8-18	26.5
100	350	300	385	172	220	180	158	20	8-18	43	235	190	162	24	8-22	43.8
125	400	350	427	277	250	210	188	22	8-18	60	270	220	188	26	8-26	68
150	480	400	480	408	285	240	212	24	8-22	87	300	250	218	28	8-26	94
200	600	450	672	708	340	295	268	24	12-22	173	360	310	278	30	12-26	178
250	730	550	775	1132	405	355	320	26	12-26	277	425	370	335	32	12-30	283
300	850	600	852	1528	460	410	378	28	12-26	400	485	430	395	34	12-30	411
350	980	700	1005	2146	520	470	438	30	16-22	440	555	490	450	38	16-33	465
400	1100	700	1140	2790	580	525	490	32	16-30	730	620	550	505	40	16-36	760

Normas de diseño	
Diseño de válvulas	DIN 3356
Cara a Cara	EN 558 Series 1
Dimensiones de entremos bridados	EN 1092-1 & 2
Inspección visual	MSS SP-55
Prueba y certificado	
Prueba e inspección	EN 12266-1
Prueba de fuerza	1,5 PN
Prueba de sellado	1,1 PN
Medio	Aceite Caliente, Vapor, Agua

Material del cuerpo	Presión nominal	Diámetro nominal	Temperatura Máx.
JS1049 (0.7043)	16 bar 25 bar	DN 15-200	350°C
GS-C25 (1.0619)	16 bar 25 bar 40 bar	DN 15-400	425°C
CF8 (1.4308)	16 bar 25 bar 40 bar	DN 15-400	600°C
CF8M (1.4408)	16 bar 25 bar 40 bar	DN 15-400	600°C

