


INST Y VALVE

Filtro en Y en Hierro
PN16 DN15 ... DN 400



DUYAR 

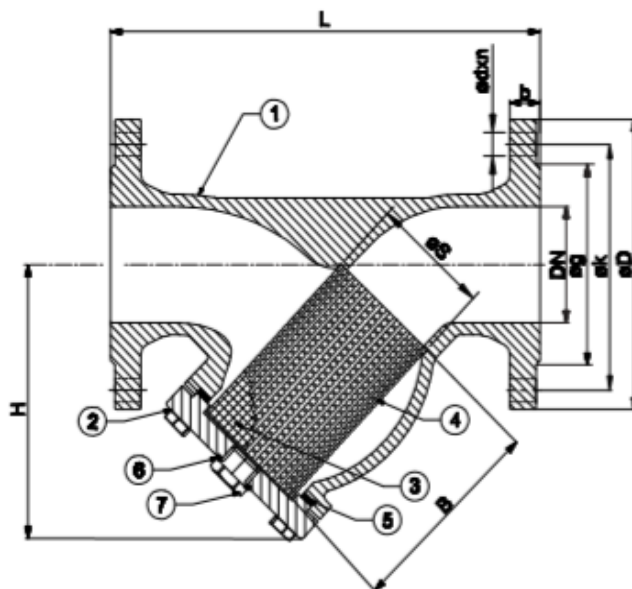

Propiedades del material / materiales				
Nº de pieza	Nombre de la pista	Nombre de la parte	Material	Material
1	Cuerpo	Cuerpo	GG25 / GGG40.3	GG25 / GGG40.3
2	Cubierta	Capó	GG25 / GGG40.3	GG25 / GGG40.3
3	Filtro	Filtro	AISI 304	AISI 304
4	Placa de refuerzo	Marco de refuerzo	Acero inoxidable	Acero inoxidable
5	Junta	Empaquetadura	Klingerit	Klingerit
6	Sello de tapón	Junta de tapón	Bakir	Cobre
7	Enchufe	Enchufe	St37	St37

Diseño	TS 11494
Dimensiones de conexión de brida y sus juntas	TS ISO 7005-2 BS EN 1092-2
Dimensiones de la frente dimensiones cara a cara	TS EN 558-1 SERI 1
Pruebas	TS EN 12266-1

Tapa	Enchufe
DN15...40 ninguno - no disponible	

Contador de refuerzo	Marco de refuerzo
DN15...40 ninguno - no disponible	

Filtro tipo Y /																				
Presión nominal			PN 16																	
Diámetro nominal			DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	
Dimensiones del colador			L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980	1100	
			H	65	78	88	126	135	145	165	175	236	267	298	340	390	440	520	630	
			H max	117	140	160	203	232	260	333	363	454	510	579	657	875	960	1160	1329	
Dimensiones del filtro			B	47	61.5	69.5	82	96	100	132	149	192	227	244	313	395	425	640	699	
			S	25	32	38	47	46	55.5	78	89.5	109	135	160	210	258	308	365	410	
Dimensiones de la brida	PN 16		D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	
			k	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	
			g	46	56	65	76	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370	429	480	
			b	14	16		18		20		22	24	26		30	32		36	38	
			d	14			19								23		28		28	31
	Cant. del agujero		n	4							8				12				16	16
	Peso		Kg.	2	3	4	6	7.5	10.5	16	21.5	28.5	39	52.5	29.5	149	228	340	505	
	Malla			30 (600 MICRON)									14 (1500 MICRON)							

Temperatura / Presión					Aplicaciones
°C	-10 ... +120	+200	+250	+300	
PN	16	13	11	10	
					- Agua fría y caliente. - Aire presurizado. - Fluido excluyendo ácidos y fluidos no inflamables. - Vapor saturado.